

HORIZON Ultra


Felhasználói kézikönyv

WWW.XGIMI.HU

XGIMI

Áttekintés

Hátulnézet

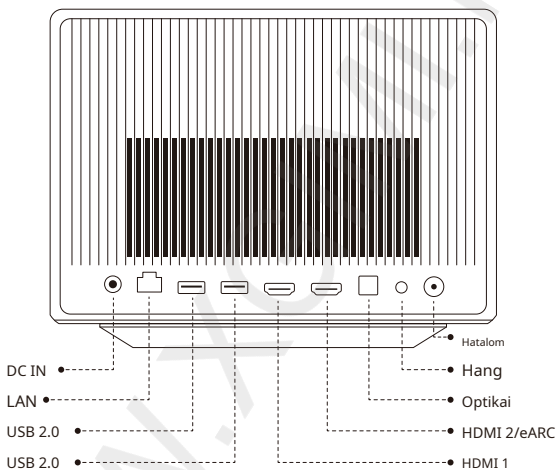


HU

Jegyzet:

HDMI 2.1 kábelt kell használni a HDMI 2.1 porton.

Távírányító

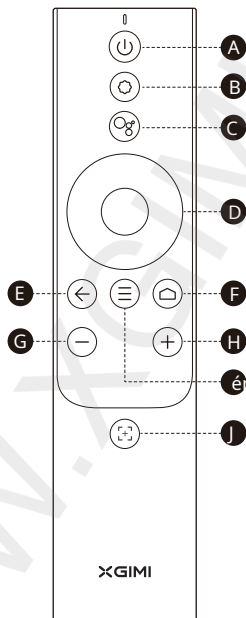

A

B

C

D

E

F

G

H

é

J

HU Hatalom

Beállítások elérése

Google
Helyettes

Navigáció

Visszatérés

Otthon

VOL-

VOL+

Menü

Fókusz

Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el a termék használati útmutatóját.

Köszönjük, hogy az XGIMI Technology Co., Ltd. termékeit (a továbbiakban "XGIMI Technology" vagy "XGIMI") vásárolta és használja. A termék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el a termékre vonatkozó használati útmutatót, mind biztonsága, mind érdekei érdekében.

Az XGIMI Technology nem vállal felelősséget semmilyen személyi sérülésért, anyagi kárért vagy egyéb veszteségért, amely abból ered, hogy a termék nem a termékre vonatkozó utasítások vagy óvintézkedések szerint működött.

A termékismertetőről (a továbbiakban: "Útmutató")

Az utasítások szerzői joga az XGIMI Technology-t illeti;

Az Útmutatóban említett védjegyek és nevek a megfelelő jogtulajdonosokat illetik; Az Útmutató tartalma és a tényleges termék közötti eltérés esetén a tényleges termék az irányadó.

A Google, az Android TV és a Chromecast beépített a Google LLC védjegyei. A Google Asszisztens nem érhető el bizonyos nyelveken és országokban.



A HDMI High-Definition Multimedia interfész és a HDMI embléma a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.



A DTS szabadalmakért lásd: <http://patents.dts.com>.

A DTS Licensing Limited licence alapján gyártva (minden más vállalat számára). A DTS, a DTS-HD Master Audio, a DTS-HD, a Virtual:X és a DTS-HD logó a DTS, Inc. bejegyzett védjegyei vagy védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban. © 2021 DTS, Inc. MINDEN JOG FENNTARTVA.



A Dolby, a Dolby Vision, a Dolby Audio és a dupla-D szimbólum a Dolby Laboratories Licensing Corporation védjegyei. A Dolby Laboratories licence alapján gyártva. Bizalmas, kiadatlan művek. Copyright © 1992–2022 Dolby Laboratories. Minden jog fenntartva.



A használt termékek ártalmatlanítására vonatkozó utasítások:



A terméket kiváló minőségű anyagokból és alkatrészekből tervezték és gyártották, amelyek újrahasznosíthatók.



Ahol bármelyik szimbólumot látja bármely elektromos termékünkön, akkumulátorunkon vagy csomagolásunkon, az azt jelzi, hogy az adott elektromos terméket vagy akkumulátort nem szabad általános háztartási hulladékként kezelni az EU-ban, az Egyesült Királyságban, Törökországban vagy más olyan országokban, ahol szelektív hulladékgyűjtési rendszer áll rendelkezésre. A megfelelő hulladékkezelés érdekében kérjük, engedje el őket egy hivatalos gyűjtőhelyen, a vonatkozó törvényeknek és követelményeknek megfelelően. Ugyanígyen típusú új termék vásárlása esetén az elektromos termékek és akkumulátorok hulladékát is ingyenesen megsemmisíthetik a kiskereskedők. Ezenkívül az Egyesült Királyságban és az EU országaiban a nagyobb kereskedők ingyenesen fogadhatnak el kisméretű elektronikai hulladékokat. Kérdezze meg a helyi viszonteladót, hogy ez a szolgáltatás elérhető-e az ártalmatlanítani kívánt termékekhez. Ezzel hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez, és javítja a környezetvédelem színvonalát az elektromos hulladékok kezelésében és ártalmatlanításában.


Ez a szimbólum az akkumulátorokon használható további vegyjelekkel együtt. Az ólom vegyjele (Pb) akkor jelenik meg, ha az akkumulátor 0,004%-nál több ólomot tartalmaz.

* Modell: XM13N

* Az XGIMI Technology fenntartja a jogot az Útmutató értelmezésére és módosítására.

Kezdő lépések

1 Be-/kikapcsolás



Csatlakoztassa az áramforráshoz, és a készülék bekapcsolásához nyomja meg a hátulján található bekapcsológombot.


Ha a készülék be van kapcsolva, nyomja meg a hátulján található bekapcsológombot a készülék kikapcsolásához.

2 Távirányító párosítás

Helyezze a távirányítót 10 cm-re a készüléktől.

Nyomja meg a " " és a " " egyszerre, és egy jelzőfény villogni kezd, amikor a távirányító párosítási módba lép. Engedje el a gombokat, amint a villogás elkezdődik. A kapcsolat sikeres, ha „Ding” hangot hall.

Ha a párosítás sikertelen, ismételje meg a fenti lépéseket 30 másodperc elteltével.



3 Távirányító funkciók

Fókusz beállítási funkció: Röviden nyomja

meg a "Hosszan nyomja meg a "gombot" a távirányítón a fókusz beállítás engedélyezéséhez. "a


"a távirányítón a fókusz beállítás engedélyezéséhez.

Gyorsbillentyűk:

A gyorsbillentyű funkció eléréséhez nyomja meg röviden a " Az összes beállítás " ".
eléréséhez nyomja meg a " " gombot. " "

4 Intelligens képernyő-igazítás

Ha az automatikus trapéztorzítás-korrekció engedélyezve van, a kijelző automatikusan négyzet alakú képre lesz állítva, amikor enyhén mozgatja az eszközt, vagy más helyre mozgatja. Ezenkívül az Auto Keystone Correction nem zavarja a kivetített tartalmat a folyamat során, és a készülék továbbra is jól működik fehér, lapos falakon.

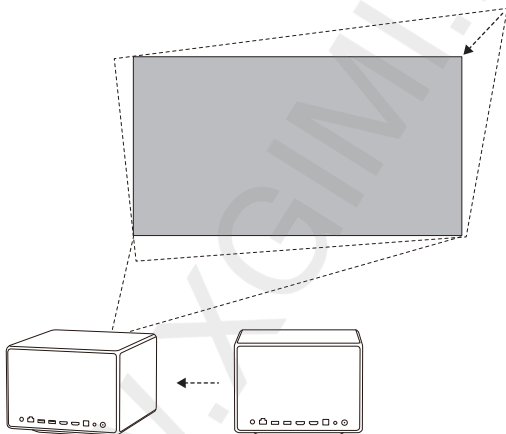

5 Google Asszisztens

A Google Assistant a "távírányító megnyomásával



aktiválható.

Hangjával gyorsan elérheti a szórakoztatást, vezérelheti az okoseszközöket, és válaszokat kaphat a képernyőn.

Módosítsa az eszköz- és képbeállításokat bármely interfészen a " távirányító a megnyomásával. A különféle beállításokhoz tartozó speciális funkciók a következők:

Alkalmazások törlése	Távolítsa el az alkalmazásokat az eszközről
Keystone korrekció	Állítsa be a trapézkövet a vetített képhez
Kép mód	Állítsa be a képparamétereket a videó vagy a jelforrás alatt
Hangbeállítások	Állítsa be az eszköz hangkimeneti csatornáját
3D videó beállítása	3D beállítások videó- és jelforrásokhoz
Elalvásidőzítő	A készülék automatikus leállítása egy előre beállított idő után
Minden beállítás	Egyéb kapcsolódó funkciók beállításai

* A 3D mód és a Kép mód beállításai csak a videó lejátszási vagy jelforrás csatornán keresztül állíthatók be.

* A képarány és a HDMI verzió beállításai csak a HDMI-csatornán keresztül állíthatók be.

7 Beépített Chromecast™

- Küldje át kedvenc szórakoztató alkalmazásait – filmeket, tévéműsorokat, zenét, játékokat, sportokat és egyebeket – Android- vagy iOS-eszközéről, Macről, Windows-számítógépről vagy Chromebookról az eszközre. Keressen Chromecast-kompatibilis alkalmazásokat a g.co/castapps oldalon.
- A "  " a támogatott mobilalkalmazás. A képernyőközvetítés nem szakad meg, ha hívást vagy üzenetet kap, és a mobiltelefon akkumulátorfogyasztása minimális.
- Az Android telefonokon vagy Chrome böngészőkön lévő teljes képkockák átküldhetők a TV-re PC-n keresztül.

Jegyzet:

A képernyőközvetítés csak bizonyos szolgáltatásokhoz van optimalizálva. Más tartalmak streamelési minősége eltérő lehet. Támogatott operációs rendszerek és eszközök: Android™2.3 Gingerbread és újabb, iOS® 7 és újabb, Windows® 7 és újabb, Mac OS.10.7 és újabb és Chrome OS (38-as vagy újabb verzió).

8 Rendszerfrissítés

Online frissítés

Az online frissítés a rendszerbeállítással végezhető el

FIGYELMEZTETÉS:

Kérjük, olvassa el a burkolat külső alján található információkat az elektromos és biztonsági információkért, mielőtt telepítené vagy működtetné a készüléket.



VIGYÁZAT

Figyelmeztetés a távirányítóra és a portáleszközhöz

- Ha az akkumulátort nem megfelelő típusú akkumulátorra cseréli, robbanásveszély áll fenn;
- Az akkumulátor tűzbe dobása, az akkumulátor mechanikus összezúzása vagy elvágása robbanást okozhat;
- Ne hagyja az akkumulátort rendkívül magas hőmérsékletű környezetben, amely robbanást vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja;
- Ne helyezze az akkumulátort rendkívül alacsony nyomású környezetbe, amely robbanást vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja.

A készülék helyes használata:

- Ne nézze a lencsét a szemébe, mert a kivetítő erős fénye szemsérülést okozhat. Ne takarja el a készülék levegő be-/kimenetét, hogy elkerülje a belső elektronikus eszközök károsodását, amely a készülék normál hőelvezetési hibájából ered.
- Ne törölje le közvetlenül a lencsét tisztítószerekkel, például papírral, ruhával stb., hogy elkerülje a lencse károsodását; Kérjük, tiszta levegő fúvásával távolítsa el a port a lencse felületéről. Ne mossa a készüléket
- vegyszerekkel, tisztítószerekkel vagy bármilyen folyadékkal, hogy elkerülje az áramköri lap esővíz, nedvesség és ásványi anyagokat tartalmazó folyadékok általi korrózióját.
- Tartsa a készüléket, alkatrészeit és tartozékait gyermekektől távol. Győződjön meg arról, hogy a készüléket száraz és szellőző környezetben használja.
- Ne tárolja a készüléket túlmelegedett vagy túlűtött helyen, mert a szélsőséges hőmérséklet lerövidíti az elektronikus eszközök élettartamát. A megengedett tárolási és használati környezet hőmérsékletének 0°C és 40°C között kell lennie.
- Szárítás céljából ne helyezze a készüléket semmilyen fűtőberendezésbe (például szárítóba vagy mikrohullámú sütőbe).
- A készülék károsodásának elkerülése érdekében ne nyomja ki erősen a készüléket, és ne helyezzen korlátokat rá vagy a hátára.
- Ne dobja, üsse vagy rázza élesen a készüléket, hogy elkerülje a belső áramköri kártya károsodását. Ne próbálja meg saját maga szétszerelni és összeszerelni a készüléket. Bármilyen probléma esetén forduljon az XGIMI vevőszolgálatához.
- Ne javítson egyedül semmilyen terméket. Az eszköz vagy bármely alkatrész normál működési hibája esetén haladéktalanul forduljon az XGIMI vevőszolgálatához, vagy küldje vissza a gyárba javításra.
- Az 5,15-5,35 GHz-es sávban végzett műveletek csak beltéri használatra korlátozódnak.
- A készülék felszerelésekor és működtetésekor a radiátor és a test közötti távolságnak legalább 20 cm-nek kell lennie.
- Mint minden fényes forrás esetében, ne nézzen közvetlenül a sugárba, RG2 IEC 62471-5:2015 Megfelel a 21 CFR 1040.10 és 1040.11 szabványoknak, kivéve az IEC 62471-5:Ed szabványban meghatározott 2. kockázati csoport LIP-nek való megfelelést. 1.0. További információkért tekintse meg a 2019. május 8-án kelt 57. számú lézeres közleményt.
- Legyen óvatos, amikor fülhallgatót használ az eszközzel, mivel a fülhallgatók és a fejhallgatók túlzott hangnyomást okozhatnak, ami halláskárosodást okozhat.



IEC 60825-1:2014



RG2



VCSEL lézer

A lézersugárzás maximális teljesítménye: Max. 60

µJ Impulzus időtartama: 15 Hz Kibocsátott

hullámhossz: 850 nm

A szabvány neve és megjelenési dátuma: IEC 60825-1: 2014

Wi-Fi (5 GHz-es sáv) figyelmeztetés

A nagy nyereségű irányított antennák csak a rögzített peer-to-peer hálózatra vonatkoznak. Ne helyezze a készüléket radarrendszerek közelébe.

FCC figyelmeztetés

Az eszköz megfelel az FCC-szabály 15. részének előírásainak. A működés megfelel a következő 2 feltételnek: (1) az eszköz nem okoz káros interferenciát, és (2) az eszköznek el kell fogadnia minden interferenciát, beleértve a véletlen működést eredményező interferenciát is. Azok a felhasználók, akik szándékosan vagy nem szándékosan módosítják vagy cserélik a rádiátorokat a felelős megfelelőségi fél kifejezett jóváhagyása nélkül, megakadályozhatják a felhasználót a készülék üzemeltetésében. Ha a kézikönyvet papírtól eltérő formában, például számítógépes lemezen az interneten keresztül adják meg, akkor a szakaszban előírt információkat alternatív formában is be lehet foglalni a kézikönyvbe azzal az előfeltétellel, hogy a felhasználók hozzáférhetnek az űrlap információihoz.

A B-osztályú digitális vagy perifériás eszközök esetében a felhasználók által adott utasításoknak tartalmazniuk kell a következő vagy hasonló kijelentéseket, és azokat a kézikönyv szövegének jól látható helyén kell elhelyezni:

Megjegyzések:

az eszközt úgy tesztelték, hogy megfelel az FCC szabály 15. részében foglalt korlátozásoknak a B-osztályú digitális eszközökre. E korlátozások célja a káros interferencia hatékony megelőzésének bizonyítása a lakossági telepítés során. Ha a telepítés és a használat nem az utasításoknak megfelelően történik, a készülék rádiófrekvenciás energiát generál és sugároz, és káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Nincs azonban garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem lép fel interferencia. Ha az eszköz káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvetélben (ezt az eszköz leállítása és elindítása határozza meg), azt javasoljuk, hogy a felhasználók az alábbi intézkedések valamelyikével próbálják meg kiküszöbölni az interferenciát:

- * Állítsa át a vevőantenna irányát.
- * Növelje a távolságot az eszköz és a vevő között.
- * Csatlakoztassa a készüléket a vevőhöz csatlakoztatott áramkörtől eltérő áramkörtől aljzathoz.
- * Kérjen segítséget a forgalmazóktól vagy tapasztalt rádió-/televíziótechnikusoktól.

Ügyeljen arra, hogy a termék káros fénysugárzást bocsáthat ki.

FCC ID: 2AR82-SKIWB921AU1

Megfelelőségi nyilatkozat

Az XGIMI Technology Co., Ltd kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek, Rádióberendezésekre vonatkozó szabályzat 2017, 2011/65/EU irányelv és az Egyesült Királyság.

Egyes veszélyes anyagok elektromosságban való használatának korlátozása, Elektronikus berendezésekre vonatkozó 2012-es szabályozás, valamint a REACH-irányelvnek való megfelelés (1907/2006. sz. rendelet).

Ennek a terméknek a használata az EU egyes tagállamaiban engedélyezett, amint azt a jobb oldali táblázat mutatja.

Ez a gyakoriság a következő tagállamokra vagy egy tagállam azon földrajzi területére vonatkozik, ahol az üzembe helyezés korlátozása vagy a használat engedélyezésének követelményei vannak.

A megfelelőségi nyilatkozat a <https://global.xgimi.com/pages/product-support> oldalon található.

			
BE	EL	LT	PT
BG	ES	LU	RO
CZ	FR	HU	SI
DK	HR	MT	SK
DE	AZT	NL	FI
EE	CY	AT	SE
AZA	LV	PL	Magyarországra

			
BE	HR	AT	
BG	AZT	PL	
CZ	CY	PT	
DK	LV	RO	
DE	LT	SI	
EE	LU	SK	
AZA	HU	FI	
EL	MT	SE	
ES	NL	Magyarországra	
FR			

ISED Figyelmeztetés

Ez az eszköz megfelel az Innovation, Science and Economic Evelopment Licence-mentes RSS szabvány(ok)nak. A működés az alábbi két feltételhez kötött:

- (1) Ez az eszköz nem okozhat interferenciát, és
- (2) Ennek az eszköznek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve az olyan interferenciát is, amely az eszköz nem kívánt működését okozhatja.

IC: 24728-SKIWB921AU1

Sugárterhelési nyilatkozat

A készülék összeállítása az FCC és az ISED Innovation, Science and Economic Evelopment sugárterhelési határértékeinek felhasználásával készült, amelyek szabályozatlan környezetekre vonatkoznak.

Az adót nem szabad más antennával vagy adóval együtt elhelyezni vagy működtetni.

A LED-projektor esetében az eszköz megfelel az FCC és az ISED Innovation, Science and Economic Evelopment sugárzási expozíciós határértékeinek, az ellenőrizetlen környezetekre vonatkozóan.

* Csak a gyártó által meghatározott vagy biztosított tartozékokat/kiegészítőket használjon (például a kizárólagos tartozék adaptert stb.).

* Ügyeljen arra, hogy ez a termék káros fénysugárzást bocsáthat ki.

Vezeték nélküli specifikáció

- Bluetooth verzió: 5.2
- Bluetooth adó frekvenciatartomány: 2400 MHz - 2483,5 MHz
- Bluetooth adó teljesítménye: ≤ 10 dBm (EIRP)
- Wi-Fi hálózat: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz/5 GHz)
- 2,4 G Wi-Fi adó frekvenciatartomány:
2412-2472 MHz (2,4 GHz ISM sáv, USA 11 csatorna, Európa és mások 13 csatorna)
- 2,4G Wi-Fi adóteljesítmény: ≤ 20 dBm (EIRP)
- 5G Wi-Fi adó frekvenciatartománya:
5,15 - 5,35 GHz, 5,470 - 5,725 GHz, 5,725 - 5,850 GHz 5G
- Wi-Fi adóteljesítmény:
5,15 - 5,25 GHz < 23 dBm (EIRP), 5,25 - 5,35 GHz és 5,470 - 5,725 GHz < 23 dBm (EIRP),
5,725-5,825 GHz < 14 dBm (EIRP)

Jegyzet:Ez a hatalom csak az EU-ra vonatkozik

Paraméter

Tápellátás: 19V $\approx$ 15,79A

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1A
190 00 Praha 9
Czechia
www.sunnysoft.hu

EAC **RoHS** **CE** **UK**
CA

* További információ az elektronikus kézikönyvben található: xgimi.com/us/support/index