


XGIMI HORIZON PRO

XGIMI HORIZON

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

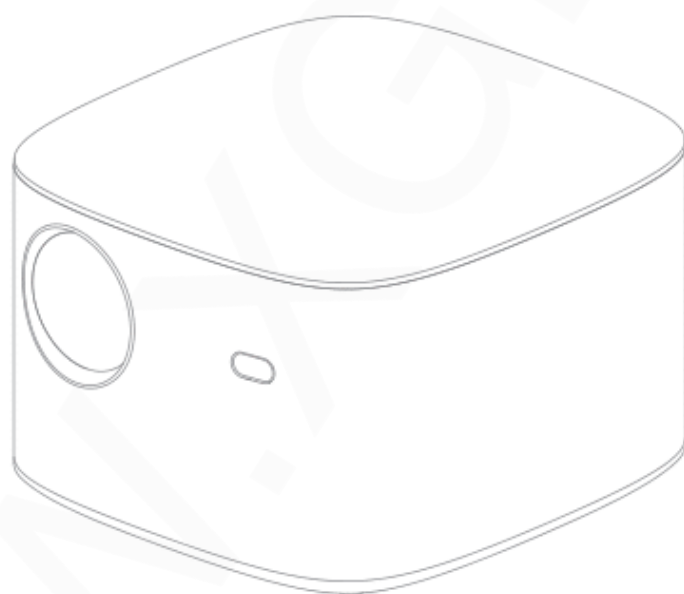

Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el a termék használati útmutatóját.

Köszönjük, hogy a Chengdu XGIMI Technology Co., Ltd. termékeit (a továbbiakban: "XGIMI Technology" vagy "XGIMI") vásárolta és használja. A termék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el a termékre vonatkozó használati útmutatót, mind biztonsága, mind érdekei érdekében.

Az XGIMI Technology elhárít minden felelősséget bármilyen személyi sérülésért, anyagi kárért vagy egyéb veszteségért, amely a termék nem megfelelő és nem biztonságos használatából eredhet.

A termékismertetőről (a továbbiakban: "Útmutató")

Az Útmutató szerzői joga az XGIMI Technology-t illeti.

Az Útmutatóban említett védjegyek és nevek a megfelelő jogtulajdonosokat illetik.

Az Útmutató tartalma és a tényleges termék közötti eltérés esetén a tényleges termék az irányadó.

Bármilyen, az Útmutatóban található tartalommal vagy kikötéssel kapcsolatos kifogást írásban jelenten kell az XGIMI Technology felé a vásárlást követő 7 napon belül; ellenkező esetben azt feltételezzük, hogy Ön elfogadja, megérti és elfogadja az Útmutató teljes tartalmát.

A Google, az Android TV és a Chromecast beépített a Google LLC védjegyei.

A Google Asszisztens nem érhető el bizonyos nyelveken és országokban. A szolgáltatások elérhetősége országonként és nyelvenként eltérő.



A HDMI High-Definition Multimedia interfész és a HDMI embléma a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.



A DTS szabadalmakért lásd: <http://patents.dts.com>. A DTS Licensing Limited licence alapján gyártva. A DTS, a DTS-HD, a DTS Studio Sound és a DTS-HD logó a DTS, Inc. bejegyzett védjegyei vagy védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban. © 2020 DTS, Inc. MINDEN JOG FENNTARTVA.




A Dolby, a Dolby Audio és


* Modell: XK03H/XK03K


* Az XGIMI Technology fenntartja a jogot az Útmutató értelmezésére és módosítására.

Előlnézet

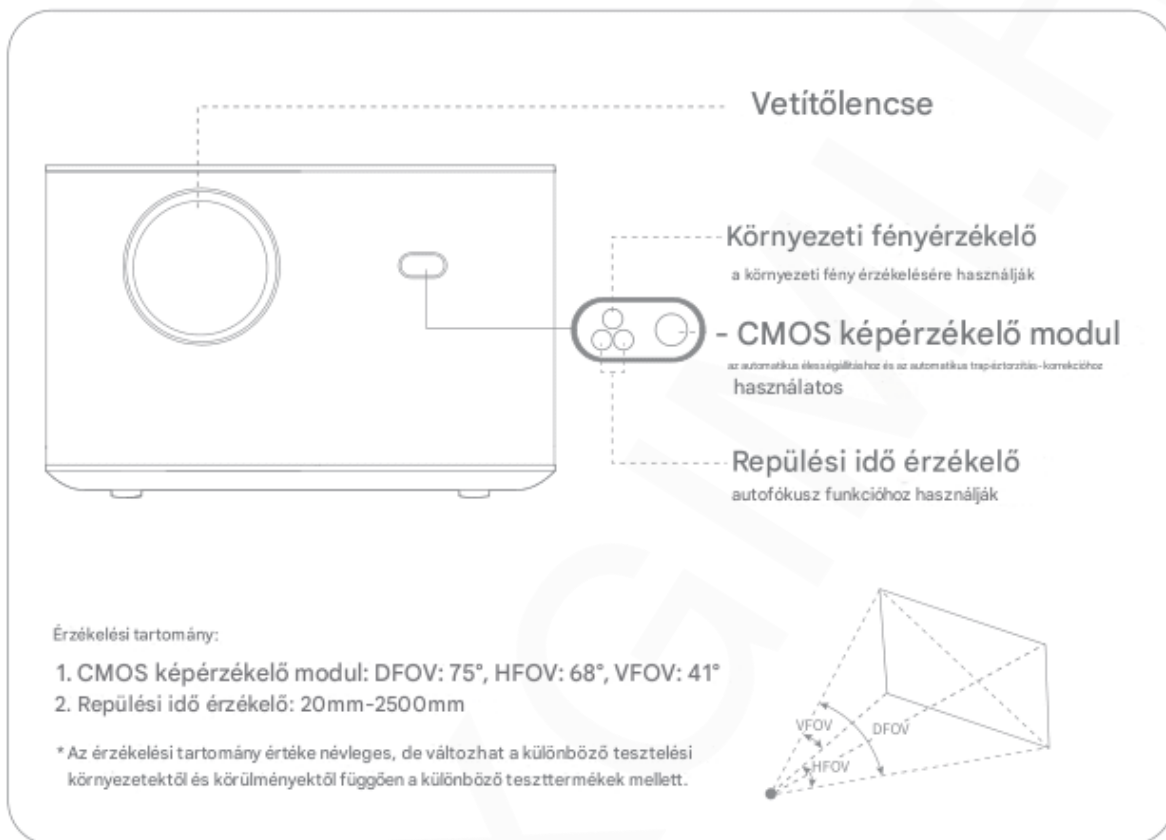

Hátulnézet

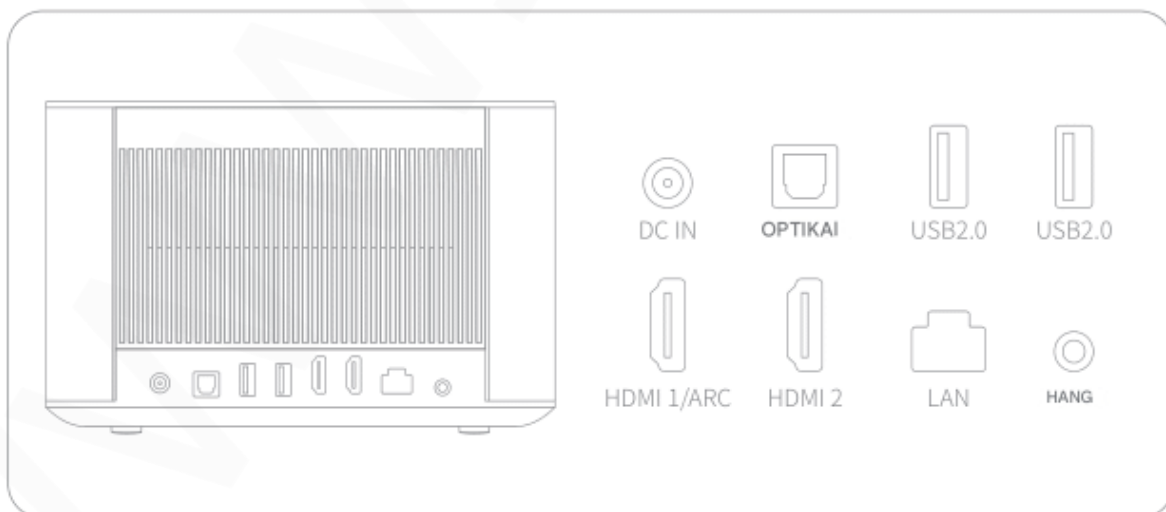

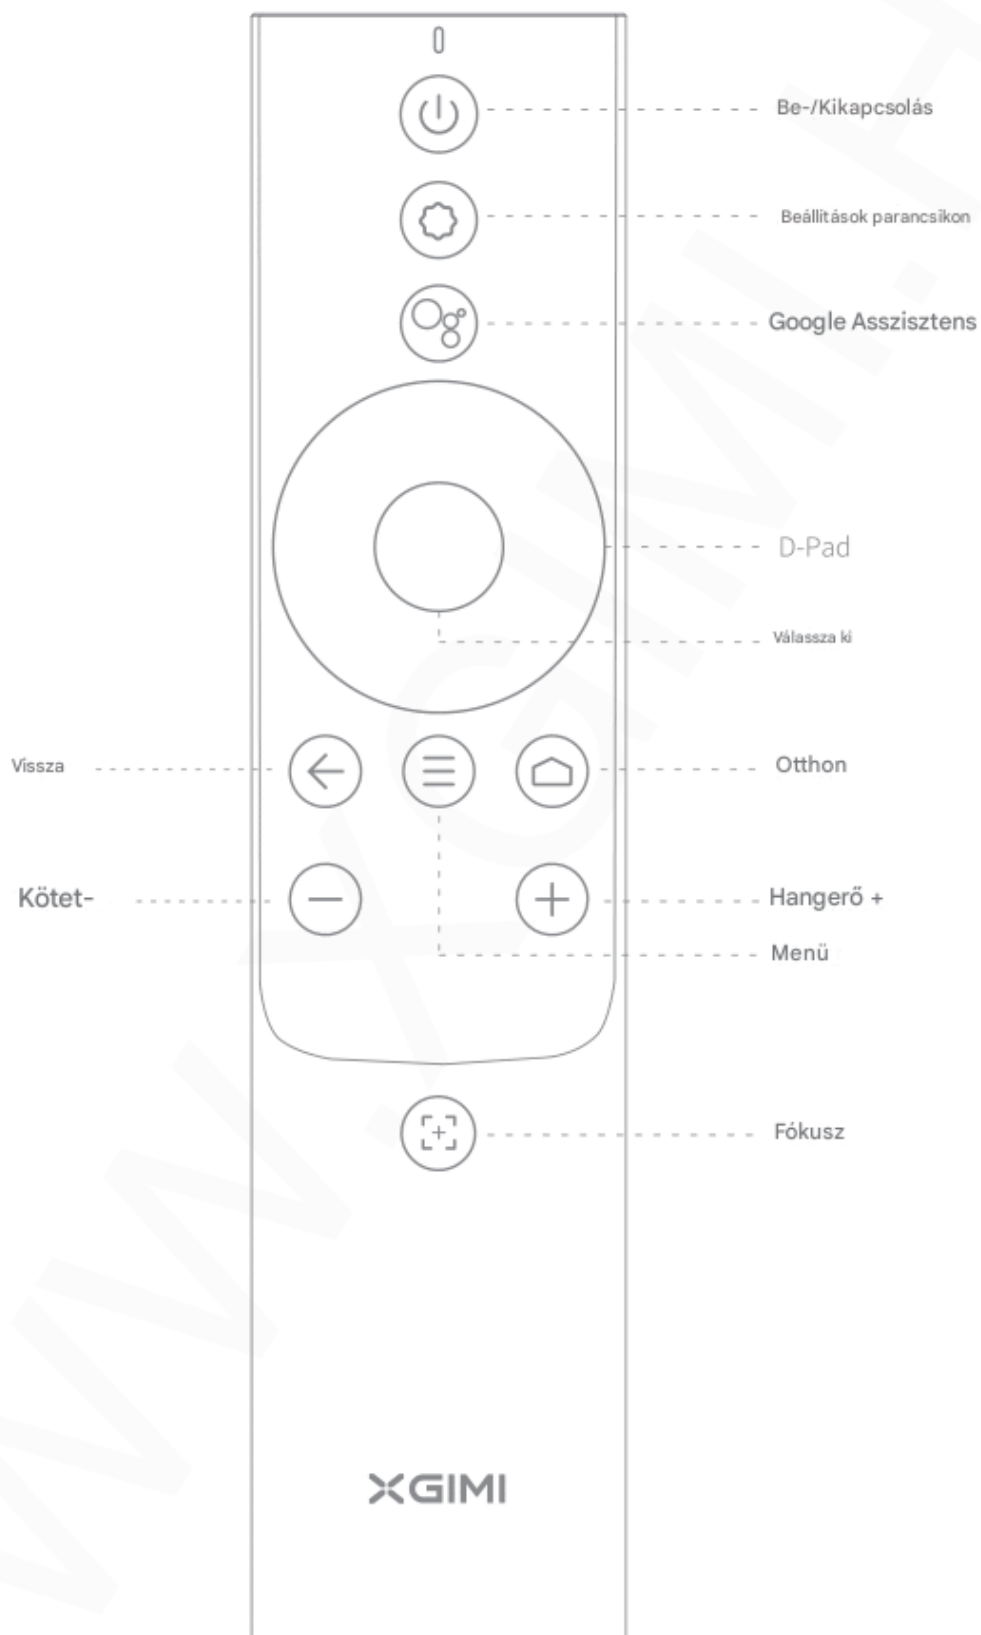

1 Készülék be/ki

Csatlakoztassa az áramforráshoz, és nyomja meg az "O" gombot a készülék bekapcsolásához.


Amikor a készülék be van kapcsolva, nyomja meg a "" gombot a készülék kikapcsolásához.



2 Távirányító párosítása

Helyezze a távirányítót 10 cm-re a készüléktől, nyomja meg egyszerre a "" és a "" gombot, amíg a jelzőfény villogni nem kezd. Ez azt jelenti, hogy a távirányító párosítási módba lép. Amikor "Ding" hallatszik, a kapcsolat sikeres.

Ha a párosítás sikertelen, 30 másodperc múlva kilép. Kilépés után ismételje meg a fenti lépéseket.

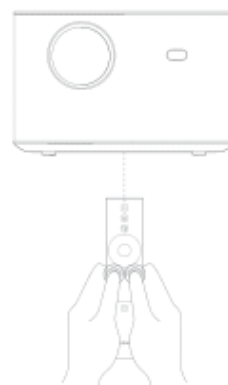


3 Automatikus fókuszbéállítás/Távoli fókuszbéállítás

Ha az automatikus fókuszbéállítás funkció engedélyezve van, a keret automatikusan beáll, amikor bekapcsolja vagy másik helyre viszi a készüléket.


Automatikus élességállítás engedélyezése a „+” gomb megnyomásával. Miután lenyomva tartja a „+” gombot a kézi fókuszbéállítás engedélyezéséhez, manuálisan állíthatja be a fókuszt a „bal/jobb” gomb vagy a „VOL+/-” gomb megnyomásával. A beállítás után a többi gomb megnyomásával kiléphet.

4 Automatikus trapéztorzítás korrekció

Ha az automatikus trapéztorzítás-korrekció funkció engedélyezve van, a keret automatikusan beállításra kerül, ha a készüléket másik helyre viszi.

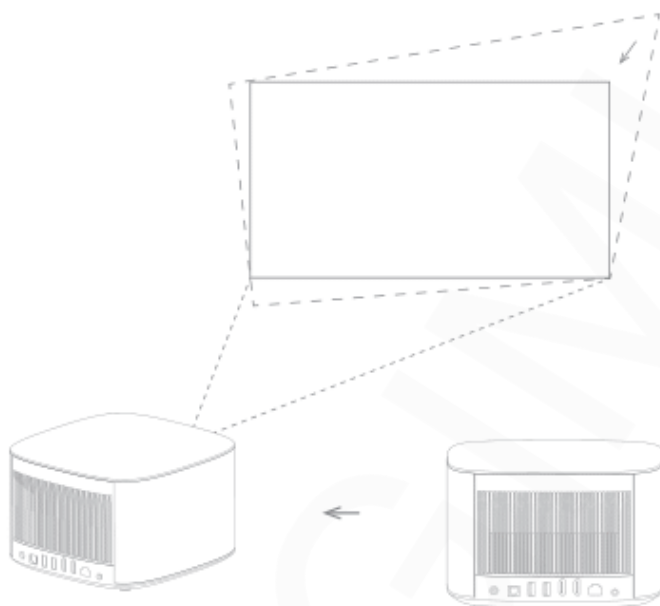

Ha az automatikus akadálykerülés funkció be van kapcsolva, a keret automatikusan elkerüli az akadályokat, ha akadályok vannak a vetítési területen. Ha az automatikus vászonigazítás funkció engedélyezve van, a keret automatikusan illeszkedik a vászonhoz, ha a vetítési területen 16:9 vagy 16:10 képarányú képernyő található.

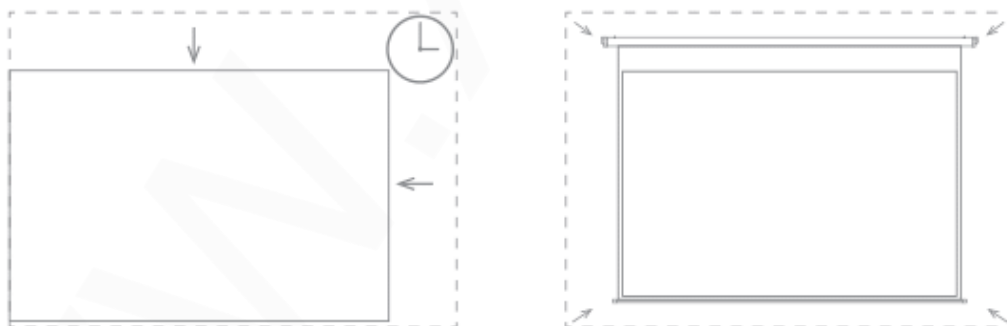

Nyomja meg a "" gombot a távirányítón, hogy belépjen a "Keystone Correction" oldalra. Válassza az „Automatikus trapézkorrekció” lehetőséget az automatikus trapézkorrekció funkció engedélyezéséhez. Válassza a "Manuális trapéztorzítás korrekció" lehetőséget a négy pont és a keret méretének beállításához.

5 Google Asszisztens

Beszéljen a Google-lal, hogy hangjával vezérelhesse tévét.

Nyomja meg a Google Asszisztens gombot a távirányítón, hogy filmeket és műsorokat keressen, hangulatának megfelelő ajánlásokat kapjon, válaszokat kapjon, vezérelje okosotthoni eszközeit stb.

6 Bluetooth hangszóró

A mobil Bluetooth-beállítások segítségével keresse meg az „XGIMI HORIZON PRO” vagy „XGIMI HORIZON” kifejezést az eszközzel való párosításhoz és dalok lejátszásához.

Ha zenelejátszás közben ki kell kapcsolnia a vetítési keretet, nyomja meg a „Bekapcsoló” gombot, és válassza a „Kijelző kikapcsolása” lehetőséget.

7 További beállítások

Bármely interfészen megnyomhatja a távirányító "O" gombját a készülék gyors beállításához. További beállítások konfigurálásához lépjen az "Összes beállítás" oldalra.

A fő beállítások leírása a következő:

• Fényerő és szín

Válasszon fényerő módot, például normál, fényes, szemvédő, és állítsa be a fényerőt.

Ha a "Környezeti alkalmazkodás" funkció engedélyezve van, a készülék automatikusan be tudja állítani a fényerőt a környezeti fényerő alapján.

• Kép mód

Válasszon különböző képmódokat különböző forgatókönyvekben, például filmben, futballban, irodában és játékban, a videó vagy a jelforrás képparamétereinek beállításához.

Az alacsony késleltetésű opció játékmódban érhető el.

• Hanghatás

Válasszon különböző hangeffektusokat különböző forgatókönyvekben, például filmben, zenében és sportban, hogy élvezze az optimális hangélményt.

• Fókusz kalibrálás

Ha az automatikus élességállítási funkció hosszú távú használat után nem olyan jó, mint korábban, az automatikus fókuszbeállítás funkciót a „Fókuszkalibráció” segítségével hangolhatja.

Megjegyzés: Kalibráláskor győződjön meg arról, hogy a készülék előlről vetített állapotban van, és 1-2 méterre van a faltól vagy a képernyőtől.

• Keystone kalibrálás


Ha nem elégedett az automatikus trapéztorzítás-korrekciónak a funkciójával, újraprofilálhatja az automatikus trapéztorzítás-korrekciónak a funkciót a "Trapéztorzítás-kalibráció" segítségével.

Megjegyzés: Kalibráláskor győződjön meg arról, hogy a készülék előlről vetített állapotban van, és 1-2 méterre van a faltól vagy a képernyőtől.

• Giroszkóp kalibrálás

Ha az automatikus trapéztorzítás-korrekciónak a funkció hosszú távú használat után nem olyan jó, mint korábban, a „Gyro Calibration” segítségével újraprofilálhatja a giroszkópot, hogy optimalizálja az automatikus trapéztorzítás-korrekciónak a hatását.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy a készülék vízszintesen legyen elhelyezve a kalibrálás során.

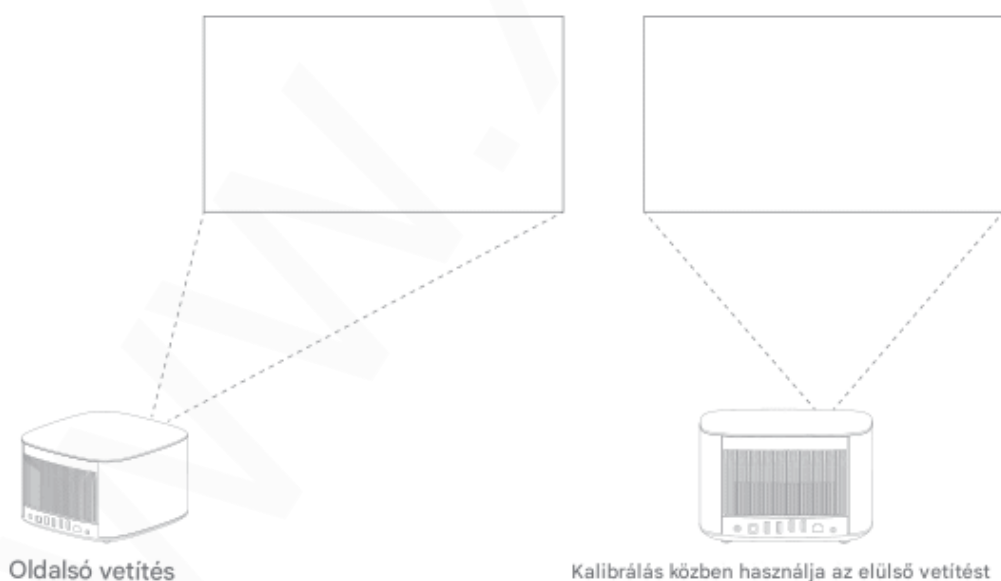

8 Online frissítés

Ellenőrizze a legújabb verziót, és frissítse a rendszert a "Beállítások" -> "Eszközbeállítások" -> "Névjegyzék" -> "Rendszerfrissítés" menüpontban.

9 Chromecast Built-in™

Beépített Chromecast

Könnyen átküldheti kedvenc filmjeit, zenéit és egyébeket a tévére a beépített Chromecast segítségével.

Egyszerűen érintse meg az Átküldés gombot azokban az alkalmazásokban, amelyeket már ismer és szeret, és streamelhet szórakozást telefonjáról, táblagépről vagy laptopjáról a tévére. Streamelés közben továbbra is használhatja telefonját egyéb dolgokra – lapozhat a közösségi médiában, SMS-t küldhet, és akár hívásokat is fogadhat.

Hibaelhárítás

1. Hogyan telepíthetek alkalmazásokat?

- ① Az XGIMI támogatja az Android TV-t a natív Google Play Áruházsal. Alkalmazásokat telepíthet a Google Playről.
- ② Telepítsen alkalmazásokat az U-lemeztől vagy más külső tárolóeszközökről. Az első telepítéshez el kell fogadnia, hogy ismeretlen alkalmazásokat telepít a Fájlközpontból és a UI konfigurációból.

2. Miért hagy szabálytalan árnyékot a külső keret trapézkorrekció után?

A TI DLP vetítések nem tölthetik ki a teljes képernyőt. A valódi felbontás csak a tényleges megjelenítési területet tölti ki, és a környező terület kihasználatlanul hagyja. A trapéztorzítási korrekció befejezése után a megjelenítési terület egy része árnyékosává válik (nem használt), mivel az XGIMI projektorok digitális korrekciót használnak. Ezért normális, ha a kép háttérében árnyék van.

3. Normális, hogy az adapter felmelegszik, miután behelyezte a projektorba?

Adaptoreinket a biztonsági előírások tesztelik és tanúsítják. Általában az elektromos erőátvitel hő vagy kis sűrűdési hangot okozhat, ami nem lehet aggodalomra ad okot.

4. Mit tehetek, ha nincs kép, vagy ha a hang és a kép nincs szinkronban?

Vezeték nélküli vetítéseknel ez a probléma az alkalmazás teljesítménye vagy az internet sebessége miatt fordulhat elő.

Ha a kivetítő HDMI- vagy Bluetooth-hangszóróhoz csatlakozik, ez a probléma a csatlakoztatott eszköz márkája és kompatibilitási problémái miatt fordulhat elő.

5. Mit tehetek, ha a fókuszfunkció nem működik megfelelően?

A probléma megoldásához ellenőrizze a következő feltételeket:

- ① Az automatikus élességállítás funkció be van kapcsolva a fókuszbéállításokban.
- ② Nincs tárgy a vetítőlencse vagy az érzékelőmodul előtt.

Ha a probléma továbbra is fennáll, nyissa meg a „Rendszerbeállítások” részt a fókuszkalibráció végrehajtásához.

6. Mennyi az eszközszoftver-frissítések támogatási időszaka?

Az Android TV előírásai szerint ez a termék legalább 3 évig támogatja a szoftverfrissítéseket.

7. Hogyan lehet törölni a készüléket és a személyes adatokat?

- ① Törölje a fiókot a "Beállítások" -> "Fiókok és bejelentkezés" menüpontban, válassza ki fiókját, majd válassza a "Fiók eltávolítása" lehetőséget.
- ② Hajtsa végre az eszköz gyári alaphelyzetbe állítását a "Beállítások" -> "Eszközbeállítások" -> "Névjegy" -> "Gyári beállítások visszaállítása" menüpontban, és az eszköz adatai törlődnek.

Ha további kérdései vannak, kérjük, írjon a service@xgimi.com címre.

Fontos óvintézkedések

A készülék helyes használata:

Ne nézze a lencsét a szemébe, mert a projektor erős fénye szemsérülést okozhat.

Ne takarja el a készülék levegő be-/kimenetét, hogy elkerülje a belső elektronikus eszközök károsodását, amely a készülék normál hőelvezetési hibájából ered.

· Ne törölje le az objektívet közvetlenül tisztítóeszközökkel, beleértve a papírt és a ruhát, hogy elkerülje a lencse károsodását. Kérjük, tiszta levegő fúvásával távolítsa el a port az objektív felületéről.

· Ne mossa a készüléket vegyszerekkel, tisztítószerrel vagy bármilyen folyadékkal, hogy elkerülje az áramköri lapot az esővíz, a nedvesség és az ásványi anyagokat tartalmazó folyadékok általi korrodálásától.

· Tartsa a készüléket, alkatrészeit és tartozékait gyermekektől távol.

Győződjön meg arról, hogy a készüléket száraz és szellőző környezetben használja.

· Ne tárolja a készüléket túlmelegedett vagy túlhűtött helyen, mert a szélsőséges hőmérséklet lerövidíti az elektronikus eszközök élettartamát. Helyezze és használja a készüléket 0°C és 40°C közötti hőmérsékleten.

· Szárítás céljából ne helyezze a készüléket semmilyen fűtőberendezésbe (például szárítógépbe vagy mikrohullámú sütőbe).

· A készülék károsodásának elkerülése érdekében ne nyomja ki határozottan a készüléket, és ne helyezzen korlátokat rá vagy a hátára.

· Ne dobja, üsse vagy élesen vibrálja a készüléket, hogy elkerülje a belső áramköri kártya károsodását.

· Ne próbálja meg saját maga szétszerelni és összeszerelni a készüléket. Ha bármilyen probléma merül fel, forduljon az XGIMI vevőszolgálatához.

· Ne javítson egyedül semmilyen terméket. Ha az eszköz vagy bármely alkatrész nem működik megfelelően, időben forduljon az XGIMI vevőszolgálatához, vagy küldje vissza a gyárba javításra.

Az eszköz megfelel az FCC-szabály 15. részének előírásainak. A működés megfelel a következő 2 feltételnek: (1) az eszköz nem okoz káros interferenciát, és (2) az eszköznek el kell fogadnia minden interferenciát, beleértve a véletlen működést eredményező interferenciát is. A felhasználói kézikönyvnek vagy a kezelési útmutatónak emlékeztetnie kell a felhasználókat arra, hogy a radiátorok szándékos vagy nem szándékos módosítása és cseréje a felelős megfelelőségi fél kifejezett jóváhagyása nélkül megakadályozhatja a felhasználót a készülék működtetésében. Ha a kézikönyvet papírtól eltérő formában, például számítógépes lemezen, az interneten keresztül adják meg, akkor a szakaszban előírt információkat alternatív formában is be lehet foglalni a kézikönyvbe azzal a feltételezéssel, hogy a felhasználók hozzáférhetnek az űrlaphoz.

Megjegyzések: az eszközt úgy tesztelték, hogy megfelel az FCC szabály 15. részében foglalt korlátozásoknak B-osztályú digitális készülék. Ezek a korlátozások a káros interferencia hatékony megelőzését célozzák a lakossági telepítés során. Ha a telepítés és a használat nem az utasításoknak megfelelően történik, a készülék rádiófrekvenciás energiát generál és sugároz, és káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Nincs azonban garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem lép fel interferencia. Ha az eszköz káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben (amit az eszköz leállítása és elindítása határoz meg), azt javasoljuk, hogy a felhasználók az alábbi intézkedések közül egy vagy több segítségével próbálják meg kiküszöbölni az interferenciát:

- Állítsa át a vevőantenna irányát.
- Növelje a távolságot a készülék és a vevő között.
- Csatlakoztassa a készüléket a vevőegységtől eltérő áramkörön lévő aljzathoz.
- Kérjen segítséget a forgalmazóktól vagy tapasztalt rádió-/televíziótechnikusoktól
- Ez az eszköz szolgaként működik, és 2,4 GHz-en működik (2402–2480 MHz, 2412–2462 MHz) sáv vagy 5 GHz (5,180–5,240 GHz, 5,260–5,320 GHz, 5,500 GHz–5,700 GHz, 5,745 GHz–5,825 GHz) sáv.

Mint minden fényes forrás esetében, ne nézzen a közvetlen sugárba, RG2 IEC 62471-5:2015.



CE karbantartás

1. Óvatosan használja a fülhallgatót, mert a fülhallgató és a fejhallgató túlzott hangnyomása halláskárosodást okozhat.
2. A terméket csak USB2.0 verziójú USB interfészhez szabad csatlakoztatni.
3. Az adaptert a berendezés közelében kell elhelyezni, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
4. EUT Üzemi hőmérséklet tartomány: 0°C-40°C.
5. Adapter:

A dugó az adapter leválasztó eszközének tekinthető
Tápellátás és ADP (besorolás):

- ① Bemenet: AC 100-240 V 50/60 Hz 4,0 A
Kimenet: DC 19,0 V 13,16 A
- ② Bemenet: AC 200-240 V 50 Hz 2,0 A
Kimenet: DC 19,0 V 11,58 A



6. A készülék megfelel a rádiófrekvenciás előírásoknak, ha a készüléket a testétől 20 cm távolságra használják.
7. Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa hosszú ideig nagy hangerővel.

Megfelelőségi nyilatkozat

A Chengdu XGIMI Technology Co., Ltd. ezennel nyilatkozatokat kijelenti, hogy ez a termék megfelel a az alapvető követelményeket és az egyéb vonatkozó 2014/53/EU irányelv rendelkezéseinek.

Ennek a terméknek a használata az EU egyes tagállamaiban engedélyezett. Az eszköz például a következő tagállamokban használható:

Az 5,15–5,25 GHz-es sávban végzett műveletek csak beltéri használatra korlátozódnak.

Ez a gyakoriság a következő tagállamokra vagy egy tagállam azon földrajzi területére vonatkozik, ahol az üzembe helyezés korlátozása vagy a használat engedélyezésének követelményei vannak.



BE	HR	AT
BG	AT	PL
CZ	CY	PT
DK	LV	RO
DE	LT	SI
EE	LU	SK
AT	HU	FI
EL	MT	SE
ES	NL	NO
FR		

IC Figyelmeztetés

Ez az eszköz megfelel az Industry Canada licenctmentes RSS szabvány(ok)nak.

A működés az alábbi két feltételhez kötött:

- (1) Ez az eszköz nem okozhat interferenciát, és
- (2) Ennek az eszköznek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve az olyan interferenciát is, amely az eszköz nem kívánt működését okozhatja.

Sugárterhelési nyilatkozat

A távvezérléshez ez az eszköz megfelel az FCC és IC sugárterhelési határértékeinek, amelyeket ellenőrizetlen környezetre vonatkozóan határoztak meg.

Az adót nem szabad más antennával vagy adóval együtt elhelyezni vagy működtetni.

A LED-projektor esetében az eszköz megfelel az FCC sugárterhelési határértékeinek, amelyeket szabályozatlan környezetekre vonatkozóan határoztak meg. A készülék telepítése és üzemeltetése során a radiátor és a test közötti távolságnak legalább 20 cm-nek kell lennie.

Megjegyzések: Az 5150-5250 MHz frekvenciatartomány csak beltéri használatra alkalmas.

Ez a gyakoriság a következő tagállamokra vagy egy tagállam azon földrajzi területére vonatkozik, ahol az üzembe helyezés korlátozása vagy a használat engedélyezésének követelményei vannak.

A használt termékek ártalmatlanítására vonatkozó utasítások:



A terméket kiváló minőségű anyagokból és alkatrészekből tervezték és gyártották, amelyek újrahasznosíthatók.



Ez a szimbólum a terméken azt jelzi, hogy a 2012/19/EU irányelv értelmében védett.

EAC RoHS

* Csak a gyártó által meghatározott vagy biztosított tartozékokat/tartozékokat használjon (például a kizárólagos tápadaptert stb.).

* Ügyeljen arra, hogy ez a termék káros fénysugárzást bocsáthat ki.



Gyenge kék fény
(hardveres
megoldás)

www.tuv.com
ID 0217008581

A kijelző termékek túlzott kék fénye

szemfáradtságot, álmatlanságot és egyéb mellékhatásokat okozhat. Ez a termék alacsony kék színű, TÜV Rheinland tanúsítvánnyal rendelkező termékek, a kék fény komponens technológiájának csökkentésével bizonyos mértékig csökkenthetik a szem fáradását és egyéb mellékhatásait.

A látás védelme érdekében továbbra is ajánlatos kerülni a hosszú nézést. Ha úgy érzi, hogy megerőlteti a szemet, távolabbi nézésével vagy szem egészségügyi gyakorlatok elvégzésével enyhítheti.

Chengdu XGIMI Technology Co., Ltd.

A4 épület, Tianfu Software Park, High-tech Zone, Chengdu, Kína
www.xgimi.com service@xgimi.com

